

# Технический паспорт

## Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2035324



Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

### Исходные данные

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный №                      | 2035324         |
| Тип                                | 106 M16 PS      |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод  |
| Размер                             | M16             |
| Цвет                               | светло-серый    |
| Номер RAL                          | 7035            |
| материал                           | Полистирол      |
| Сокращенное наименование материала | PS              |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.       |
| Вес                                | 0,56 кг/100 шт. |


# Технический паспорт

## Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2035324



### Технические характеристики

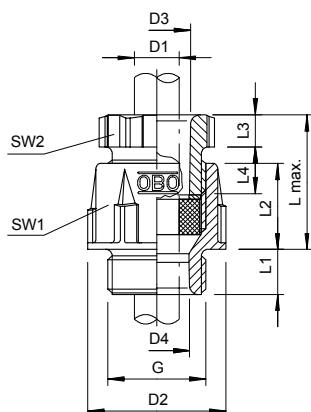

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер D2                                 | 21,50 мм                            |
| Размер D3                                 | 10,20 мм                            |
| Размер D4                                 | 10,00 мм                            |
| Размер L макс.                            | 25,00 мм                            |
| Размер L1                                 | 8,00 мм                             |
| Размер L2                                 | 14,00 мм                            |
| Размер L3                                 | 5,00 мм                             |
| Размер L4                                 | 9,00 мм                             |
| SW 1                                      | 19,00 мм                            |
| SW 2                                      | 16,00 мм                            |
| Конструкция                               | Прямой                              |
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо               |
| защита от прогибания                      | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон плотности D                      | 4,50 - 7,00 мм                      |
| взрывозащищенный                          | <input type="checkbox"/>            |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с газом            | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с пылью            | без                                 |
| Резьба                                    | M16 x 1,5                           |
| Вид резьбы                                | Метрический                         |
| Длина резьбы                              | 8,00 мм                             |
| Номинальный размер метрической резьбы     | 16,00                               |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Универсальное уплотнение                  | <input type="checkbox"/>            |
| С контргайкой                             | <input type="checkbox"/>            |
| Удароустойчивый                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вид защиты                                | IP65                                |
| Разъемное болтовое соединение             | <input type="checkbox"/>            |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input type="checkbox"/>            |