

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2035359



Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

Исходные данные

Артикульный №	2035359
Тип	106 M 32 PS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	M32
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	2,89 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2035359



Технические характеристики

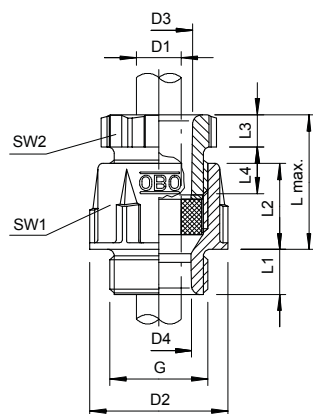

Размер D2	47,50 мм
Размер D3	30,30 мм
Размер D4	26,00 мм
Размер L макс.	42,00 мм
Размер L1	11,00 мм
Размер L2	20,50 мм
Размер L3	8,00 мм
Размер L4	18,00 мм
SW 1	42,00 мм
SW 2	40,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	18,00 - 25,00 мм
взрывозащищенный	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	M32 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	11,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	32,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐