

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2035383



Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

Исходные данные

Артикульный №	2035383
Тип	106 M 63 PS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Размер	M63
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	9,63 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2035383



Технические характеристики

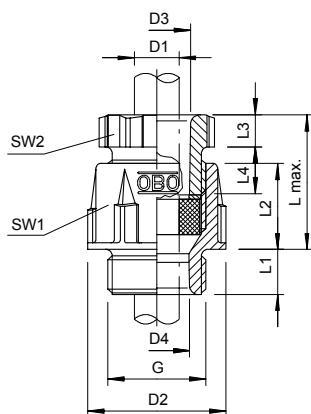

Размер D2	70,00 мм
Размер D3	50,00 мм
Размер D4	45,50 мм
Размер L макс.	48,00 мм
Размер L1	14,00 мм
Размер L2	27,00 мм
Размер L3	9,00 мм
Размер L4	18,50 мм
SW 1	65,00 мм
SW 2	60,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	37,00 - 44,00 мм
взрывозащищенный	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	M63 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	14,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	63,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐