


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2035995

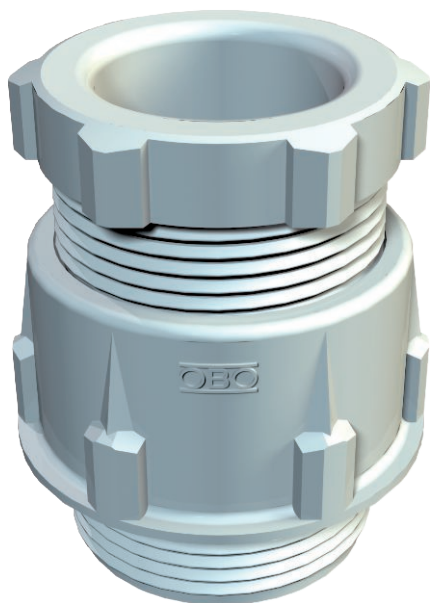

Жесткий кабельный ввод с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423, а также разгрузкой от натяжения и защитой от скручивания. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропенового/бутадиен-нитрильного каучука. На промежуточном штуцере кабельного ввода расположены уплотнительные кромки, благодаря чему не требуется уплотнительное кольцо. Протестировано VDE согласно DIN EN 50262, . Температура применения от -20° C до +65° C.

CE IP 54 IP 65 Pg

PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

Исходные данные

Артикульный №	2035995
Тип	106 G PG16 PS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с большим уплотнит. кольцом
Размер	PG16
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,05 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2035995



Технические характеристики

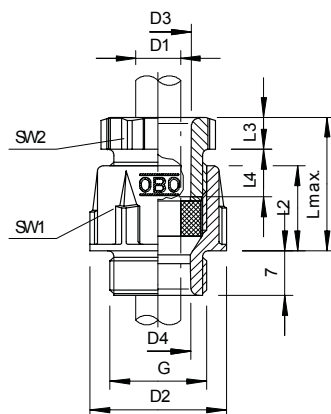

Диапазон плотности D	9,00 - 12,50 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	Pg 16
Без галогена	☐
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C