

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светло-серый

Арт.-№ 2038432



Стандартный кабельный ввод, форма А согласно DIN 46320, с простым уплотнительным кольцом из NR/SBR  
соединительная резьба Pg согласно DIN 40430  
класс защиты: IP 65 с уплотнительным кольцом и соединительной резьбой, IP 54 без уплотнительного кольца и соединительной резьбы.  
Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

## Исходные данные

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный №                      | 2038432         |
| Тип                                | 106+PG11 MG LGR |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод  |
| Обозначение 2                      | с контргайкой   |
| Lieferbar ab                       | 28.02.2019      |
| Размер                             | PG11            |
| Цвет                               | светло-серый    |
| Номер RAL                          | 7035            |
| материал                           | Полистирол      |
| Сокращенное наименование материала | PS              |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.       |
| Вес                                | 0,80 кг/100 шт. |


# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светлосерый

Арт.-№ 2038432



## Технические характеристики

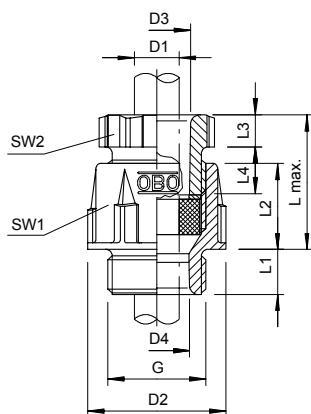

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер D2                                 | 25,00 мм                            |
| Размер D3                                 | 11,30 мм                            |
| Размер D4                                 | 11,30 мм                            |
| Размер E1                                 | 25,00 мм                            |
| Размер E2                                 | 11,30 мм                            |
| Размер E3                                 | 26,00 мм                            |
| Размер L мин.                             | 5,00 мм                             |
| Размер L макс.                            | 27,00 мм                            |
| Размер L1                                 | 8,00 мм                             |
| Размер L2                                 | 15,00 мм                            |
| Размер L3                                 | 5,00 мм                             |
| Размер L4                                 | 10,00 мм                            |
| SW 1                                      | 22,00 мм                            |
| SW 2                                      | 19,00 мм                            |
| SW 3                                      | 24,00 мм                            |
| Конструкция                               | Прямой                              |
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо               |
| защита от прогибания                      | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон плотности D                      | 5,50 - 10,00 мм                     |
| взрывозащищенный                          | <input type="checkbox"/>            |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с газом            | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с пылью            | без                                 |
| Резьба                                    | Pg 11                               |
| Вид резьбы                                | PG                                  |
| Номинальный размер метрической резьбы     | 11,00                               |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Универсальное уплотнение                  | <input type="checkbox"/>            |
| С контргайкой                             | <input type="checkbox"/>            |
| Удароустойчивый                           | <input type="checkbox"/>            |
| Вид защиты                                | IP65                                |
| Разъемное болтовое соединение             | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон рабочих температур               | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input type="checkbox"/>            |