

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светло-серый

Арт.-№ 2038434



Стандартный кабельный ввод, форма А согласно DIN 46320, с простым уплотнительным кольцом из NR/SBR
соединительная резьба Pg согласно DIN 40430
класс защиты: IP 65 с уплотнительным кольцом и соединительной резьбой, IP 54 без уплотнительного кольца и соединительной резьбы.
Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

Исходные данные

Артикульный №	2038434
Тип	106+PG13 MG LGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с контргайкой
Lieferbar ab	28.02.2019
Размер	PG13
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,97 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светлосерый

Арт.-№ 2038434



Технические характеристики

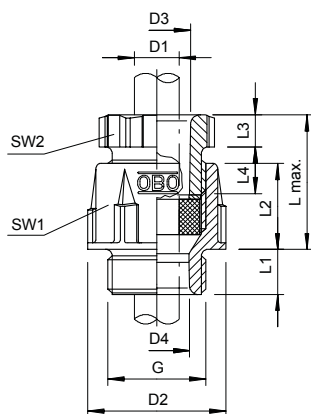

Размер D2	27,00 мм
Размер D3	13,40 мм
Размер D4	13,50 мм
Размер E1	27,00 мм
Размер E2	13,40 мм
Размер E3	29,00 мм
Размер L мин.	6,00 мм
Размер L макс.	28,00 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	16,00 мм
Размер L3	5,00 мм
Размер L4	10,80 мм
SW 1	24,00 мм
SW 2	21,00 мм
SW 3	27,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	9,00 - 13,00 мм
взрывозащищенный	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 13,5
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы	13,50
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐