

Технический паспорт

Алюминиевая труба с резьбой

Арт.-№ 2046036



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. На каждую трубу накручивается соединительная муфта.


M

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	2046036
Тип	SM40W ALU
Обозначение 1	Труба из алюминия
Обозначение 2	с резьбой
Размер	M40x1,5,3000
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	15,00 м
Вес	61,40 кг/100 м

Технические характеристики

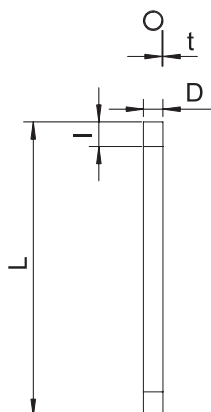

Длина	3.000,00 мм
Размер D	40,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M40
Размер t	1,90 мм
Размер I	20,00 мм
Наружный монтаж	☒
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Бетонная конструкция	☒
Класс прочности при сжатии	Очень тяжелый (класс 5)
Резьба	M40x1,5
Установка в полую стену	☒
Установка на деревянном покрытии	☒
Установка на земле	☒

Технический паспорт

Алюминиевая труба с резьбой

Арт.-№ 2046036



Технические характеристики

Установка на открытом воздухе	☒
Монтаж машин и устройств	☒
Поверхность полированная	☐
Сатинированная поверхность	☐
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 250,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	☒
Напольный монтаж (бесшовный пол)	☒
Скрытый монтаж	☒

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации	55561
-------------------	-------

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки