

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Арт.-№ 2046075



Кабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.
С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из стали, гальванически оцинкованное, хромированное.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54
С шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).
* Цены согласно котировке DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn Латунь
N никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2046075
Тип	159 MS PG 7
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	со внешним шестигранником
Размер	PG7
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,96 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с
разгрузкой от натяжения

Арт.-№ 2046075



Технические характеристики

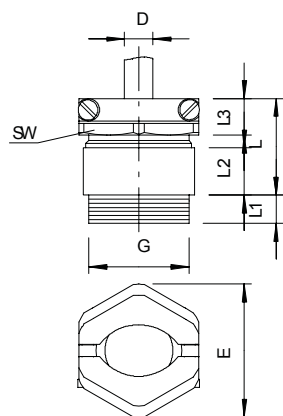

Размер E	17,50 мм
Размер L макс.	22,00 мм
Размер L1	5,00 мм
Размер L2	10,00 мм
Размер L3	9,30 мм
SW 1	14,00 мм
SW 2	16,00 мм
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 7,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 7
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	5,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒