

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с
разгрузкой от натяжения
Арт.-№ 2046164



Кабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.
С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из стали, гальванически оцинкованное, хромированное.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54
С шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).
* Цены согласно котировке DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2046164
Тип	159 MS PG16
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	со внешним шестигранником
Размер	PG16
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	5,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с
разгрузкой от натяжения

Арт.-№ 2046164



Технические характеристики

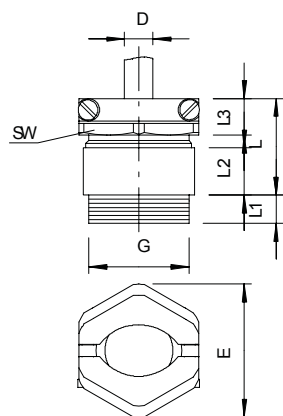

Размер E	29,00 мм
Размер L макс.	28,00 мм
Размер L1	6,50 мм
Размер L2	13,50 мм
Размер L3	11,80 мм
SW 1	24,00 мм
SW 2	26,00 мм
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	8,00 - 10,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 16
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,50 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒