

Технический паспорт

Труба стальная горячеоцинкованная, с резьбой

Арт.-№ 2046533



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.
С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	2046533
Тип	SM16W FT
Обозначение 1	Стальная труба с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Размер	M16, 3000mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	30,00 м
Вес	54,00 кг/100 м


Технический паспорт

Труба стальная горячеоцинкованная, с резьбой

Арт.-№ 2046533



Технические характеристики

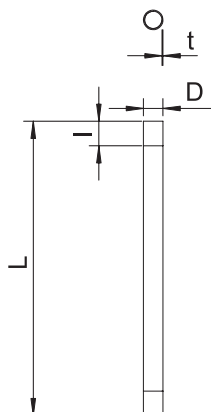

Длина	3.000,00 мм
Размер D	16,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M16
Размер t	1,30 мм
Размер I	13,00 мм
Наружный монтаж	☒
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Наружный диаметр	16,00 мм
Бетонная конструкция	☒
Класс прочности при сжатии	Очень тяжелый (класс 5)
Резьба	M16x1,5
Установка в полую стену	☒
Установка на деревянном покрытии	☒
Установка на земле	☒
Установка на открытом воздухе	☒
Монтаж машин и устройств	☒
С муфтой	☒
Поверхность полированная	☐
Сатинированная поверхность	☐
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 400,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	☒
Напольный монтаж (бесшовный пол)	☒
Скрытый монтаж	☒

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации	55571
-------------------	-------

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки