

# Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная,  
без резьбы

Арт.-№ 2046585



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Сталь

PE50

Сталь

PES50 - Polyester/Epoxid

## Исходные данные

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Артикульный №                      | 2046585                   |
| Тип                                | SV32W SW                  |
| Обозначение 1                      | Стальная муфта без резьбы |
| Обозначение 2                      | без резьбы                |
| Размер                             | Ø32mm                     |
| Цвет                               | черный                    |
| Номер RAL                          | 9005                      |
| материал                           | Сталь                     |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                     |
| Поверхность                        | PES50 - Polyester/Epoxid  |
| Сокращение поверхности             | PE50                      |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.                 |
| Вес                                | 7,90 кг/100 шт.           |


# Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная,  
без резьбы

Арт.-№ 2046585



## Технические характеристики

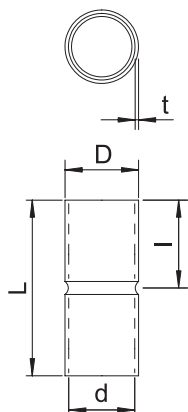

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                | 70,00 мм                            |
| Размер D                             | 35,20 мм                            |
| Размер L                             | 70,00 мм                            |
| Размер M                             | M32                                 |
| Размер d                             | 32,80 мм                            |
| Размер t                             | 1,20 мм                             |
| Размер I                             | 35,00 мм                            |
| Конструкция                          | Без резьбы                          |
| Для труб диаметром                   | 32,00 мм                            |
| Размер                               | 32                                  |
| Без галогена                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поверхность полированная             | <input type="checkbox"/>            |
| Сатинированная поверхность           | <input type="checkbox"/>            |
| С инспекционным отверстием и крышкой | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон рабочих температур          | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Двухсекционный                       | <input type="checkbox"/>            |