

# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Арт.-№ 2046620



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 2046620                               |
| Тип                                | SV16W FT                              |
| Обозначение 1                      | Стальная муфта без резьбы             |
| Обозначение 2                      | без резьбы                            |
| Размер                             | Ø16mm                                 |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                             |
| Вес                                | 2,20 кг/100 шт.                       |


# Технический паспорт

## Стальная муфта без резьбы

Арт.-№ 2046620



### Технические характеристики

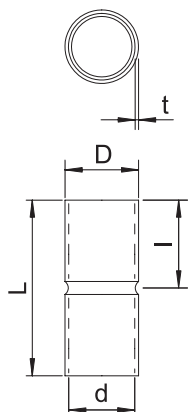

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                | 50,00 мм                            |
| Размер D                             | 18,60 мм                            |
| Размер L                             | 50,00 мм                            |
| Размер M                             | M16                                 |
| Размер d                             | 16,60 мм                            |
| Размер t                             | 1,00 мм                             |
| Размер I                             | 25,00 мм                            |
| Конструкция                          | Без резьбы                          |
| Для труб диаметром                   | 16,00 мм                            |
| Размер                               | 16                                  |
| Без галогена                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поверхность полированная             | <input type="checkbox"/>            |
| Сатинированная поверхность           | <input type="checkbox"/>            |
| С инспекционным отверстием и крышкой | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон рабочих температур          | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Двухсекционный                       | <input type="checkbox"/>            |