

# Технический паспорт

## Стальная дуга горячеоцинкованная, с резьбой

Арт.-№ 2046786



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.  
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 2046786                               |
| Тип                                | SBNM16 FT                             |
| Обозначение 1                      | Стальная дуга с резьбой               |
| Обозначение 2                      | с резьбовой муфтой                    |
| Размер                             | M16x1,5                               |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 15,00 шт.                             |
| Вес                                | 10,40 кг/100 шт.                      |


# Технический паспорт

Стальная дуга горячеоцинкованная, с резьбой

Арт.-№ 2046786



## Технические характеристики

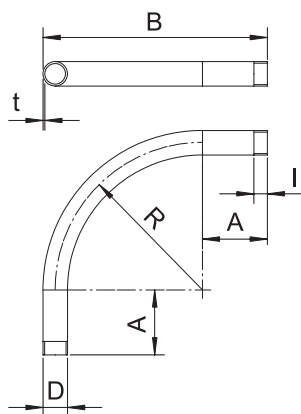

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                             | 45,00 мм                            |
| Размер B                             | 103,00 мм                           |
| Размер D                             | 16,00 мм                            |
| Размер M                             | M16                                 |
| Размер R                             | 50,00 мм                            |
| Размер t                             | 1,40 мм                             |
| Размер I                             | 13,00 мм                            |
| Конструкция                          | Резьба                              |
| Резьба                               | M16x1,5                             |
| Размер                               | 16                                  |
| Для номинального диаметра трубы      | 16,00 мм                            |
| Гибкость                             | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                         | <input type="checkbox"/>            |
| С инспекционным отверстием и крышкой | <input type="checkbox"/>            |
| С муфтой                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поверхность полированная             | <input type="checkbox"/>            |
| Сатинированная поверхность           | <input type="checkbox"/>            |
| Угол дуги                            | 90,00 °                             |
| Двухсекционный                       | <input type="checkbox"/>            |