

# Технический паспорт

## Стальная дуга без резьбы

Арт.-№ 2046820



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.  
С внутренней стенкой без заусенцев.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 2046820                               |
| Тип                                | SBN40 FT                              |
| Обозначение 1                      | Стальная дуга                         |
| Обозначение 2                      | без резьбы                            |
| Размер                             | ø40mm                                 |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 15,00 шт.                             |
| Вес                                | 68,90 кг/100 шт.                      |


# Технический паспорт

## Стальная дуга без резьбы

Арт.-№ 2046820



### Технические характеристики

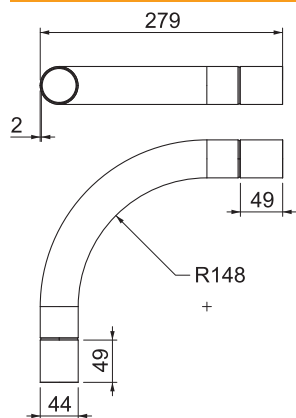

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                             | 87,20 мм                            |
| Размер B                             | 279,00 мм                           |
| Размер D                             | 40,70 мм                            |
| Размер M                             | M40                                 |
| Размер R                             | 170,00 мм                           |
| Размер t                             | 1,50 мм                             |
| Размер l                             | 50,00 мм                            |
| Конструкция                          | Без резьбы                          |
| Размер                               | 40                                  |
| Для номинального диаметра трубы      | 40,00 мм                            |
| Гибкость                             | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                         | <input type="checkbox"/>            |
| С инспекционным отверстием и крышкой | <input type="checkbox"/>            |
| С муфтой                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поверхность полированная             | <input type="checkbox"/>            |
| Сатинированная поверхность           | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон рабочих температур          | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Угол дуги                            | 90,00 °                             |
| Двухсекционный                       | <input type="checkbox"/>            |