


Технический паспорт

Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Арт.-№ 2046862

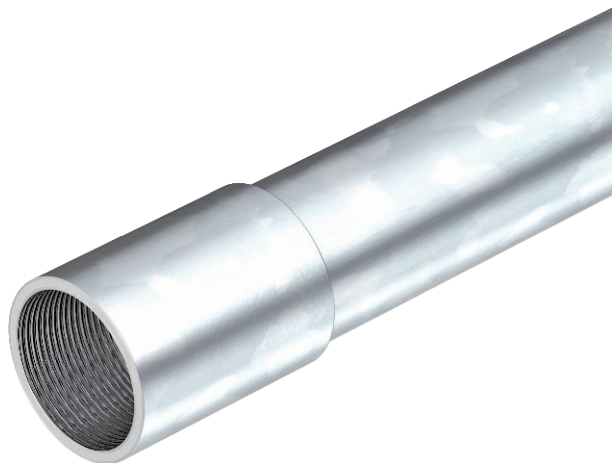

Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.



Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	2046862
Тип	SM20W G
Обозначение 1	Стальная труба с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Размер	M20x1,5,3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	30,00 м
Вес	66,67 кг/100 м


Технический паспорт

Стальная труба, с резьбой, гальваническое
оцинкование

Арт.-№ 2046862



Технические характеристики

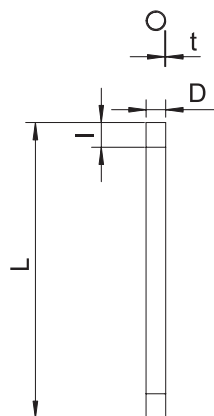

Длина	3.000,00 мм
Размер D	20,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M20
Размер t	1,50 мм
Размер I	13,00 мм
Наружный монтаж	☒
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Наружный диаметр	20,00 мм
Бетонная конструкция	☒
Класс прочности при сжатии	Очень тяжелый (класс 5)
Резьба	M20x1,5
Установка в полую стену	☒
Установка на деревянном покрытии	☒
Установка на земле	☐
Установка на открытом воздухе	☐
Монтаж машин и устройств	☐
С муфтой	☒
Поверхность полированная	☐
Сатинированная поверхность	☐
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 400,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	☒
Напольный монтаж (бесшовный пол)	☒
Скрытый монтаж	☒

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации	55571
-------------------	-------

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки