

# Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое  
оцинкование

Арт.-№ 2046879



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



Сталь

Сталь

G

гальванически оцинкованный

## Исходные данные

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Артикул №                          | 2046879                    |
| Тип                                | SVM40W G                   |
| Обозначение 1                      | Стальная дуга с резьбой    |
| Обозначение 2                      | с резьбой                  |
| Размер                             | M40x1,5                    |
| материал                           | Сталь                      |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                      |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329               |
| Сокращение поверхности             | G                          |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                  |
| Вес                                | 11,37 кг/100 шт.           |


# Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой, гальваническое  
оцинкование

Арт.-№ 2046879



## Технические характеристики

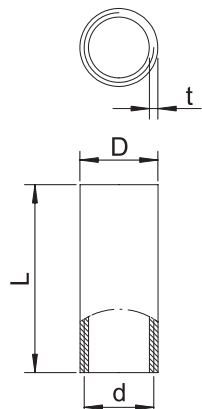

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Размер D                                | 43,50 мм                 |
| Размер L                                | 45,00 мм                 |
| Размер M                                | M40                      |
| Размер d                                | 40,00 мм                 |
| Размер t                                | 2,50 мм                  |
| Конструкция                             | Резьба                   |
| Для труб диаметром                      | 40,00 мм                 |
| Резьба                                  | M40x1,5                  |
| Размер                                  | 40                       |
| Без галогена                            | <input type="checkbox"/> |
| Поверхность полированная                | <input type="checkbox"/> |
| Сатинированная поверхность              | <input type="checkbox"/> |
| С инспекционным отверстием<br>и крышкой | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон рабочих температур             | -45,00 - 400,00 °C       |
| Двухсекционный                          | <input type="checkbox"/> |