


Технический паспорт

Клеммные зажимы Dolü, одностороннее открытие

Арт.-№ 2055201

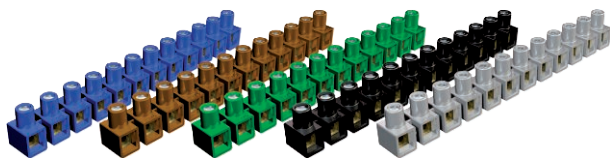

Клемные колодки из латуни, винты изготовлены из стали, гальванически оцинкованные и хромированные, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм, открываются с одной стороны.

Закреты с одной стороны; винты высоко подняты и зафиксированы.

номинальное сечение 2,5 мм²

номинальное напряжение 250 В

номинальный ток 24 А

Максимальные размеры поперечных сечений: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм².

Товар отсортирован по цветам: 3 черных, 2 синих, 3 желто-зеленых, 1 коричневая и 1 серая полоска в упаковке.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2055201
Тип	70 S
Обозначение 1	Ответвительный зажим Dolü
Обозначение 2	закрывает с одной стороны
Размер	2,5mm ²
Цвет	сортированный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	2,85 кг/100 шт.

Технические характеристики

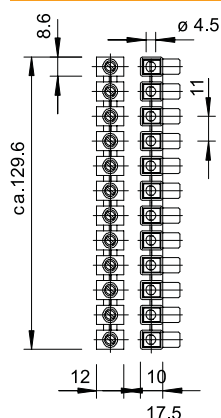

Длина	129,60 мм
Ширина	12,00 мм
Высота	17,50 мм
Необходима замыкающая пластина	☐
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	1,00 - 2,50 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	12,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	11,00 мм
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☐

Технический паспорт

Клеммные зажимы Dolü, одностороннее открытие

Арт.-№ 2055201



Технические характеристики

Подходит для многожильных проводов	☒
Без галогена	☒
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	Прямой монтаж
Номинальное сечение	2,50 мм ²
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	24,00 A
Количество полюсов	12,00
Поперечное сечение	Максимальные размеры поперечных сечений: 4 x 2,5 мм ² , 5 x 1,5 мм ² или 6 x 1 мм ²
Transparent	☐