

Технический паспорт

Клеммные зажимы Dolü, двухстороннее открытие,
10 контактов
Арт.-№ 2055503



Клеммные колодки из латуни, винты изготовлены из стали, гальванически оцинкованные и хромированные, 10-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.

Высоко расположенные, зафиксированные винты.

номинальное сечение 10 мм²

номинальное напряжение 380 В

Максимальные размеры поперечных сечений: 3 x 10 мм², 4 x 6 мм².




PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2055503
Тип	71
Обозначение 1	Ответвительный зажим Dolu
Размер	10mm ²
Цвет	черный
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	7,03 кг/100 шт.

Технические характеристики

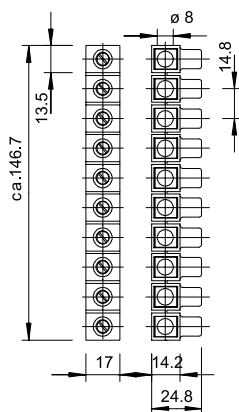

Длина	146,70 мм
Ширина	17,00 мм
Высота	24,80 мм
Необходима замыкающая пластина	□
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	6,00 - 10,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	10,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	14,80 мм

Технический паспорт

Клеммные зажимы DoIü, двухстороннее открытие,
10 контактов
Арт.-№ 2055503



Технические характеристики

Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☐
Подходит для многожильных проводов	☒
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	Прямой монтаж
Номинальное сечение	10,00 мм ²
Номинальное напряжение	380,00 V
Номинальный ток	24,00 A
Количество полюсов	10,00
Поперечное сечение	Максимальные размеры поперечных сечений: 3 x 10 мм ² , 4 x 6 мм ² мм ²
Transparent	☐