


Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 6 мм²,
полиамид
Арт.-№ 2056143

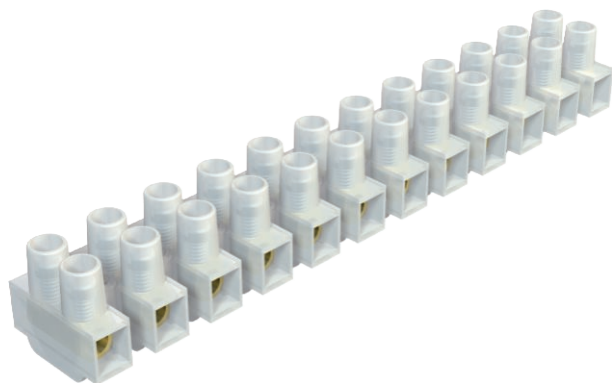

Протестировано по стандарту EN 60998.

Клеммные колодки из латуни, никелированные, винты из стали, гальванически оцинкованные с синим хромированием, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.

Высоко расположенные, зафиксированные винты.

Номинальное сечение 6 мм²

Номинальное напряжение 450 В

Номинальный ток 41 А

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 до +85 °C.




PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2056143
Тип	74 VDE/EKL 1BEF2
Обозначение 1	Полосная люстровая клемма
Размер	6,0mm ²
Цвет	прозрачный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	3,58 кг/100 шт.

Технические характеристики

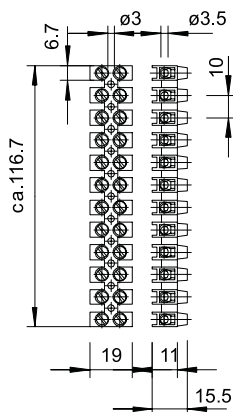

Длина	116,70 мм
Ширина	19,00 мм
Высота	15,50 мм
Необходима замыкающая пластина	□
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	0,50 - 6,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	12,00
Количество клемм на каждом полюсе	2,00
Момент затяжки винта	0,50 Н/м
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	10,00 мм

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 6 мм²,
полиамид
Арт.-№ 2056143



Технические характеристики

Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☒
Подходит для многожильных проводов	☒
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	6,00 мм ²
Номинальное напряжение	450,00 V
Номинальный ток	41,00 A
Количество полюсов	12,00
Поперечное сечение	Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 6 мм ² или тонкожильный 4 мм ² мм ²
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☒
Температура	85 °C