


Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников, из полиамида,
с защитной проволоочной скобой
Арт.-№ 2056178



С защитной проволоочной скобой.
Протестировано по стандарту EN 60998.
Клеммные колодки из латуни, никелированные, винты из стали, гальванически оцинкованные с синим хромированием, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.
Высоко расположенные, зафиксированные винты.
Номинальное сечение 4 мм²
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 32 А
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 до +85 °С.

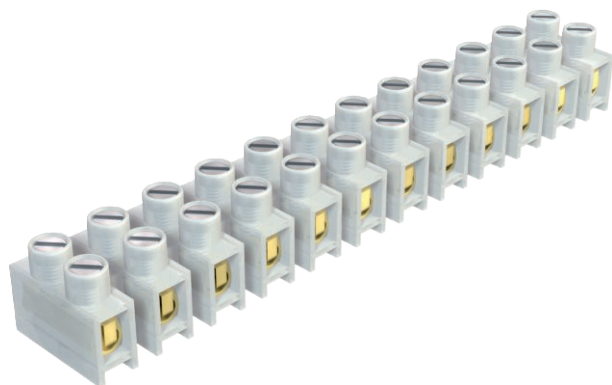


PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2056178
Тип	74 D/EKL 1BEF2 D
Обозначение 1	Полосная люстровая клемма
Обозначение 2	с защитной проволоочной скобой
Размер	4,0mm ²
Цвет	прозрачный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	3,68 кг/100 шт.

Технические характеристики

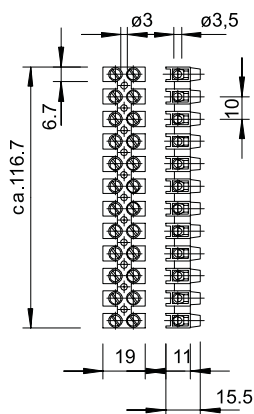

Длина	116,70 мм
Ширина	19,00 мм
Высота	15,50 мм
Необходима замыкающая пластина	□
Поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты	0,50 - 4,00 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	0,50 - 4,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	12,00
Количество клемм на каждом полюсе	2,00
Момент затяжки винта	0,50 Н/м
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников, из полиамида,
с защитной проволоочной скобой
Арт.-№ 2056178



Технические характеристики

Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	10,00 мм
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☒
Подходит для многожильных проводов	☒
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	4,00 мм ²
Номинальное напряжение	450,00 V
Номинальный ток	32,00 A
Количество полюсов	12,00
Поперечное сечение	Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 4 мм ² или тонкожильный 4 мм ² мм ²
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☒
Температура	85 °C