

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 6 мм²,
полипропилен
Арт.-№ 2056232



Протестировано по стандарту EN 60998.

Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью "twist'n'pull".

Высоко расположенные, зафиксированные винты.

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.

Номинальное поперечное сечение 6 мм²

Номинальное напряжение 450 В

Номинальный ток 41 А

Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 6 мм² или тонкожильный 4 мм²




PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2056232
Тип	74 CE SW/EKL 1 S
Обозначение 1	Полосная люстровая клемма
Размер	6,0mm ²
Цвет	черный
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	2,60 кг/100 шт.

Технические характеристики

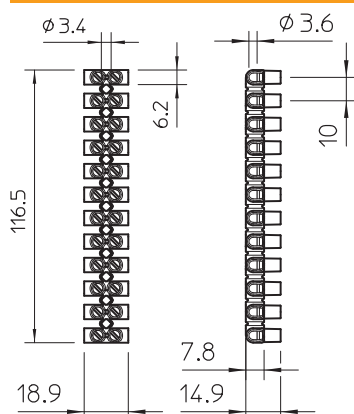

Длина	116,50 мм
Ширина	18,90 мм
Высота	14,90 мм
Необходима замыкающая пластина	☐
Поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты	1,50 - 4,00 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	1,50 - 6,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	12,00
Количество клемм на каждом полюсе	2,00
Момент затяжки винта	0,50 Н/м
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	10,00 мм

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 6 мм²,
полипропилен
Арт.-№ 2056232



Технические характеристики

Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☒
Подходит для многожильных проводов	☒
Вид монтажа	Прямой монтаж
Номинальное сечение	6,00 мм ²
Номинальное напряжение	450,00 V
Номинальный ток	41,00 A
Количество полюсов	12,00
Поперечное сечение	Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 6 мм ² или тонкожильный 4 мм ² мм ²
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Температура	80 °C