

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 25 мм²,
полипропилен
Арт.-№ 2056577



Проверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали и прозрачно пассивированы, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм. Высоко поднятые, невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.
номинальное сечение 25 мм²
номинальное напряжение 750 В
номинальный ток 101 А
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: многожильный 25 мм² или тонкожильный 16 мм².




PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2056577
Тип	79 CE WS/EKL 4BE
Обозначение 1	Полосная люстровая клемма
Размер	25,0мм ²
Цвет	белый
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	11,20 кг/100 шт.

Технические характеристики

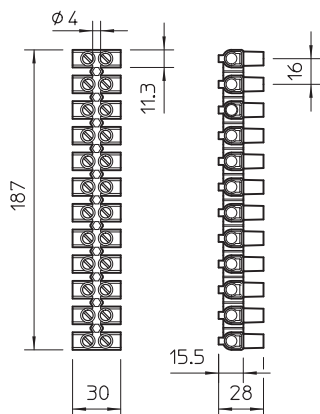

Длина	187,00 мм
Ширина	30,00 мм
Высота	28,00 мм
Необходима замыкающая пластина	□
Поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты	16,00 - 16,00 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии	25,00 - 25,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	12,00
Количество клемм на каждом полюсе	2,00
Момент затяжки винта	2,00 Н/м
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	16,00 мм

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 25 мм²,
полипропилен
Арт.-№ 2056577



Технические характеристики

Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☒
Подходит для многожильных проводов	☒
Вид монтажа	Прямой монтаж
Номинальное сечение	25,00 мм ²
Номинальное напряжение	750,00 V
Номинальный ток	101,00 A
Количество полюсов	12,00
Поперечное сечение	Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: многожильный 25 мм ² или тонкожильный 16 мм ² мм ²
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Температура	80 °C