

# Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 25 мм<sup>2</sup>,  
полипропилен  
Арт.-№ 2056585



Проверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали и прозрачно пассивированы, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм. Высоко поднятые, невыпадающие винты. Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C. номинальное сечение 25 мм<sup>2</sup> номинальное напряжение 750 В номинальный ток 101 А Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: многожильный 25 мм<sup>2</sup> или тонкожильный 16 мм<sup>2</sup>.




PP Полипропилен

## Исходные данные

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Артикульный №                      | 2056585                   |
| Тип                                | 79 CE SW/EKL 4BE          |
| Обозначение 1                      | Полосная люстровая клемма |
| Размер                             | 25,0mm <sup>2</sup>       |
| Цвет                               | черный                    |
| материал                           | полипропилен              |
| Сокращенное наименование материала | PP                        |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 Шт.                 |
| Вес                                | 11,20 кг/100 шт.          |

## Технические характеристики

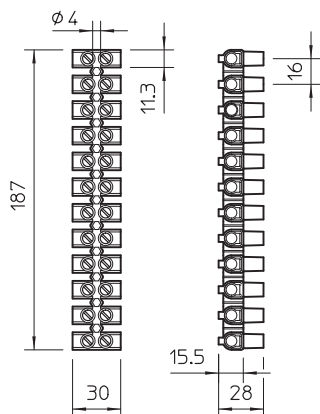

|                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Длина                                                                    | 187,00 мм                     |
| Ширина                                                                   | 30,00 мм                      |
| Высота                                                                   | 28,00 мм                      |
| Необходима замыкающая пластина                                           | □                             |
| Поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты | 16,00 - 16,00 мм <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии    | 25,00 - 25,00 мм <sup>2</sup> |
| Место соединения                                                         | С боковой стороны             |
| Количество клемм                                                         | 12,00                         |
| Количество клемм на каждом полюсе                                        | 2,00                          |
| Момент затяжки винта                                                     | 2,00 Н/м                      |
| Конструкция электрического разъема 1                                     | Винтовой зажим                |
| Конструкция электрического разъема 2                                     | Винтовой зажим                |
| Расстояние между центрами отверстий                                      | 16,00 мм                      |

# Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 25 мм<sup>2</sup>,  
полипропилен  
Арт.-№ 2056585



## Технические характеристики

|                                               |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>                                                                                                                             |
| Подходит для гибких проводов                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                  |
| Подходит для проводов с однопроволочной жилой | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                  |
| Подходит для многожильных проводов            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                  |
| Вид монтажа                                   | Прямой монтаж                                                                                                                                        |
| Номинальное сечение                           | 25,00 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Номинальное напряжение                        | 750,00 V                                                                                                                                             |
| Номинальный ток                               | 101,00 A                                                                                                                                             |
| Количество полюсов                            | 12,00                                                                                                                                                |
| Поперечное сечение                            | Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: многожильный 25 мм <sup>2</sup> или тонкожильный 16 мм <sup>2</sup> мм <sup>2</sup> |
| Диапазон рабочих температур                   | -5,00 - 80,00 °C                                                                                                                                     |
| Transparent                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                             |
| Температура                                   | 80 °C                                                                                                                                                |