

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 35 мм²,
полипропилен
Арт.-№ 2056593



Проверено по EN 60998. Клеммы из латуни, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.
Высоко поднятые, невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.
номинальное сечение 35 мм²
номинальное напряжение 750 В
номинальный ток 125 А
Макс. подключение к клеммам с каждой стороны: 35 мм² многопроводный или 25 мм² тонкопроводный.




PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2056593
Тип	80 CE SW/EKL 5E
Обозначение 1	Полосная люстровая клемма
Размер	35,0mm ²
Цвет	черный
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	17,40 кг/100 шт.

Технические характеристики

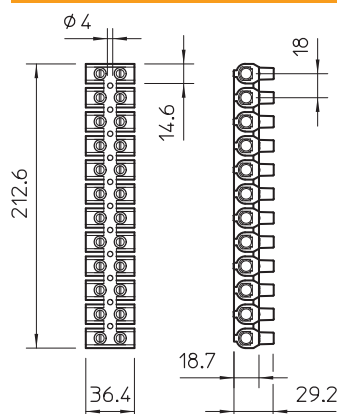

Длина	212,60 мм
Ширина	36,40 мм
Высота	29,20 мм
Необходима замыкающая пластина	☐
Поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты	25,00 - 25,00 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии	35,00 - 35,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	12,00
Количество клемм на каждом полюсе	2,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Расстояние между центрами отверстий	18,00 мм
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐

Технический паспорт

Линейные клеммы для светильников 35 мм²,
полипропилен
Арт.-№ 2056593



Технические характеристики

Подходит для гибких проводов	☒
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	☒
Подходит для многожильных проводов	☒
Вид монтажа	Прямой монтаж
Номинальное сечение	35,00 мм ²
Номинальное напряжение	750,00 V
Номинальный ток	125,00 A
Количество полюсов	12,00
Поперечное сечение	Макс. подключение к клеммам с каждой стороны: 35 мм ² многопроводный или 25 мм ² тонкопроводный мм ²
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Температура	80 °C