Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2082292

Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.
* Цены согласно котировке DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2082292
Тип	163 MS PG29
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	PG29
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	8,21 кг/100 шт.

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом

Арт.-№ 2082292

Технические характеристики

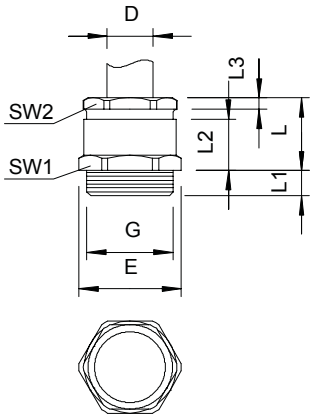

Размер E	43,50 мм
Размер L	24,00 мм
Размер L макс.	24,00 мм
Размер L1	8,00 мм
Размер L2	16,50 мм
Размер L3	4,00 мм
SW 1	40,00 мм
SW 2	37,00 мм
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	24,00 - 26,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 29
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	8,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Ударoустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐