

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2082365



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.  
\* Цены согласно котировке DEL.



|      |                |
|------|----------------|
| CuZn | Латунь         |
| N    | никелированный |

## Исходные данные

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Артикульный №                      | 2082365          |
| Тип                                | 163 MS PG36      |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод   |
| Размер                             | PG36             |
| материал                           | латунь           |
| Сокращенное наименование материала | CuZn             |
| Поверхность                        | никелированный   |
| Сокращение поверхности             | N                |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 шт.        |
| Вес                                | 14,23 кг/100 шт. |


# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом

Арт.-№ 2082365

OBO  
BETTERMANN

## Технические характеристики

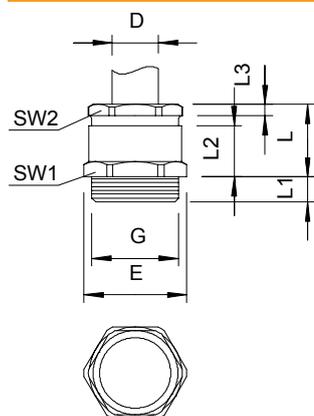

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Размер E                                  | 54,00 мм                 |
| Размер L                                  | 29,00 мм                 |
| Размер L макс.                            | 29,00 мм                 |
| Размер L1                                 | 9,00 мм                  |
| Размер L2                                 | 19,50 мм                 |
| Размер L3                                 | 4,50 мм                  |
| SW 1                                      | 50,00 мм                 |
| SW 2                                      | 47,00 мм                 |
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо    |
| защита от прогибания                      | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон плотности D                      | 31,00 - 33,00 мм         |
| взрывозащищённый                          | <input type="checkbox"/> |
| Кабельный ввод для плоского кабеля        | <input type="checkbox"/> |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                      |
| Резьба                                    | Pg 36                    |
| Вид резьбы                                | PG                       |
| Длина резьбы                              | 9,00 мм                  |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена                              | <input type="checkbox"/> |
| Универсальное уплотнение                  | <input type="checkbox"/> |
| С контргайкой                             | <input type="checkbox"/> |
| Удароустойчивый                           | <input type="checkbox"/> |
| Вид защиты                                | IP54                     |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input type="checkbox"/> |