

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом
с выемкой
Арт.-№ 2082519



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2082519
Тип	162 MS PG 9
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	PG9
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,23 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом
с выемкой

Арт.-№ 2082519



Технические характеристики

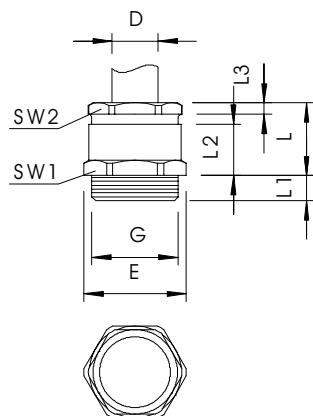

Размер E	18,90 мм
Размер L	16,00 мм
Размер L макс.	16,00 мм
Размер L1	6,00 мм
Размер L2	10,50 мм
Размер L3	2,50 мм
SW 1	17,00 мм
SW 2	15,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 9,50 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 9
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐