

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой
Арт.-№ 2082527



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn Латунь
N никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2082527
Тип	162 MS PG13.5
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	PG13,5
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,63 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой

Арт.-№ 2082527



Технические характеристики

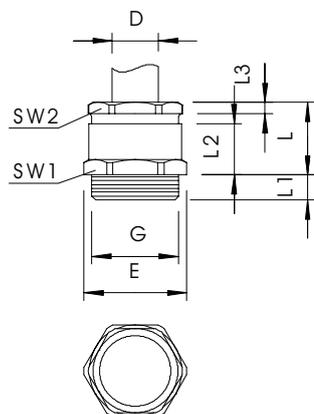

Размер E	24,40 мм
Размер L	18,00 мм
Размер L макс.	18,00 мм
Размер L1	6,50 мм
Размер L2	12,50 мм
Размер L3	3,00 мм
SW 1	22,00 мм
SW 2	20,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	<input type="checkbox"/>
Диапазон плотности D	7,50 - 13,50 мм
взрывозащищенный	<input type="checkbox"/>
Кабельный ввод для плоского кабеля	<input type="checkbox"/>
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 13,5
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,50 мм
Усилено стекловолокном	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input type="checkbox"/>
Универсальное уплотнение	<input type="checkbox"/>
С контргайкой	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	<input type="checkbox"/>