

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с
уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2082620



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. Степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54.

С кольцом с выемкой.

* Цены согласно DEL



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные


Артикульный №	2082620
Тип	162 MS PG 7
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	PG7
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с
уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2082620



Технические характеристики

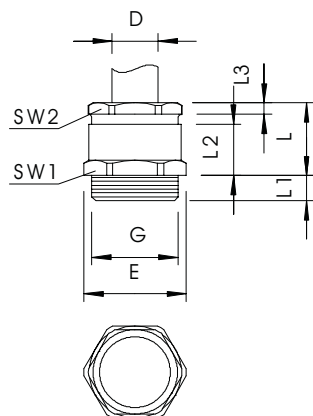

Размер E	15,50 мм
Размер L	15,00 мм
Размер L макс.	15,00 мм
Размер L1	5,00 мм
Размер L2	9,00 мм
Размер L3	2,00 мм
SW 1	14,00 мм
SW 2	13,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	3,50 - 8,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 7
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	5,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐