

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом
с выемкой
Арт.-№ 2082632



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2082632
Тип	162 MS PG48
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	PG48
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	33,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом
с выемкой

Арт.-№ 2082632



Технические характеристики

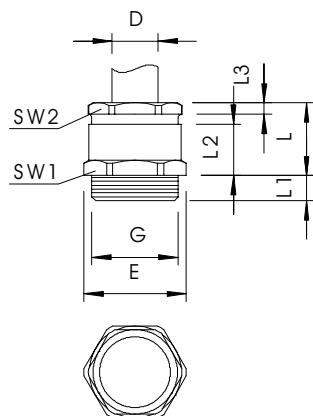

Размер E	69,00 мм
Размер L	44,00 мм
Размер L макс.	44,00 мм
Размер L1	10,00 мм
Размер L2	23,00 мм
Размер L3	6,00 мм
SW 1	64,00 мм
SW 2	60,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	36,00 - 47,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 48
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	10,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐