

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,
с малым уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083612



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные


Артикульный №	2083612
Тип	163 MS M12
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	M12
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,85 кг/100 шт.

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,
с малым уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083612



Технические характеристики

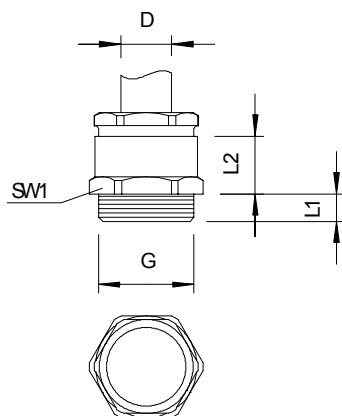

Размер E	15,50 мм
Размер L1	7,00 мм
Размер L2	10,00 мм
SW 1	14,00 мм
SW 2	13,00 мм
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 7,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M12 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	7,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐