

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,
с малым уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083647



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные


Артикульный №	2083647
Тип	163 MS M25
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	M25
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	4,55 кг/100 шт.

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,
с малым уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083647



Технические характеристики

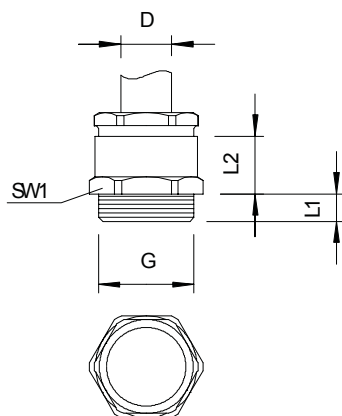

Размер E	35,50 мм
Размер L1	8,00 мм
Размер L2	15,00 мм
SW 1	34,00 мм
SW 2	28,00 мм
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	17,00 - 19,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M25 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	8,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP65
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐