

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,  
с малым уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2083671



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.  
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

\* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

## Исходные данные


Артикульный №	2083671
Тип	163 MS M50
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	M50
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	20,54 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,  
с малым уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2083671



## Технические характеристики

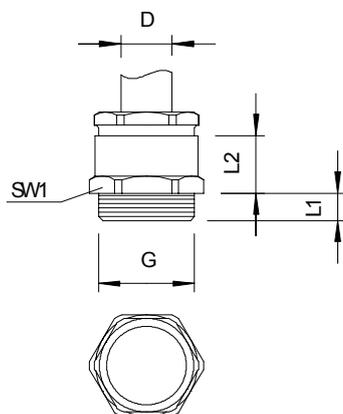

Размер E	62,10 мм
Размер L1	10,50 мм
Размер L2	23,00 мм
SW 1	57,00 мм
SW 2	54,00 мм
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	<input type="checkbox"/>
Диапазон плотности D	37,00 - 39,00 мм
взрывозащищенный	<input type="checkbox"/>
Кабельный ввод для плоского кабеля	<input type="checkbox"/>
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M50 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	9,50 мм
Усилено стекловолокном	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input type="checkbox"/>
Универсальное уплотнение	<input type="checkbox"/>
С контргайкой	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	<input type="checkbox"/>