

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,  
с малым уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2083698



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.  
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

\* Цены согласно котировке DEL.



|      |                |
|------|----------------|
| CuZn | Латунь         |
| N    | никелированный |

## Исходные данные


|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Артикульный №                      | 2083698          |
| Тип                                | 163 MS M63       |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод   |
| Размер                             | M63              |
| материал                           | латунь           |
| Сокращенное наименование материала | CuZn             |
| Поверхность                        | никелированный   |
| Сокращение поверхности             | N                |
| Минимальная единица продажи        | 5,00 шт.         |
| Вес                                | 30,00 кг/100 шт. |

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой,  
с малым уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2083698



## Технические характеристики

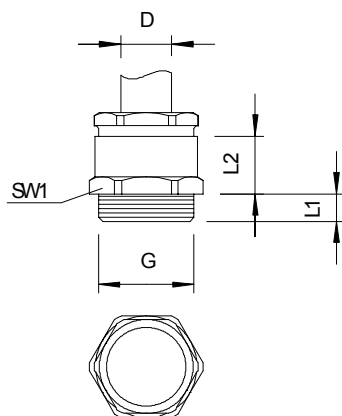

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Размер E                                  | 69,00 мм                 |
| Размер L1                                 | 10,50 мм                 |
| Размер L2                                 | 23,00 мм                 |
| SW 1                                      | 65,00 мм                 |
| SW 2                                      | 60,00 мм                 |
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо    |
| защита от прогибания                      | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон плотности D                      | 43,00 - 45,00 мм         |
| взрывозащищенный                          | <input type="checkbox"/> |
| Кабельный ввод для плоского кабеля        | <input type="checkbox"/> |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                      |
| Резьба                                    | M63 x 1,5                |
| Вид резьбы                                | Метрический              |
| Длина резьбы                              | 10,50 мм                 |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена                              | <input type="checkbox"/> |
| Универсальное уплотнение                  | <input type="checkbox"/> |
| С контргайкой                             | <input type="checkbox"/> |
| Удароустойчивый                           | <input type="checkbox"/> |
| Вид защиты                                | IP54                     |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input type="checkbox"/> |