

# Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой, с уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2083706



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.

\* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

## Исходные данные


Артикульный №	2083706
Тип	162 MS M12
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	M12
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,20 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой, с уплотнительным кольцом  
Арт.-№ 2083706



## Технические характеристики

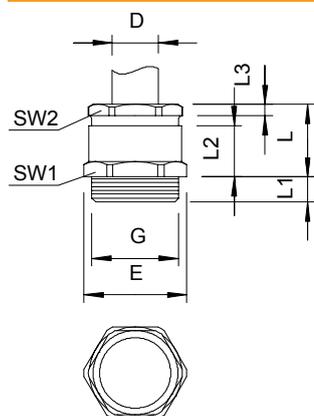

Размер E	15,50 мм
Размер L	15,00 мм
Размер L макс.	15,00 мм
Размер L1	7,00 мм
Размер L2	16,00 мм
Размер L3	2,50 мм
SW 1	14,00 мм
SW 2	13,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	<input type="checkbox"/>
Диапазон плотности D	5,00 - 7,00 мм
взрывозащищённый	<input type="checkbox"/>
Кабельный ввод для плоского кабеля	<input type="checkbox"/>
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M12 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	7,00 мм
Усилено стекловолокном	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input type="checkbox"/>
Универсальное уплотнение	<input type="checkbox"/>
С контргайкой	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Вид защиты	IP65
Возможность разгрузки от усилий натяжения	<input type="checkbox"/>