

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой, с
уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083712



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные


Артикульный №	2083712
Тип	162 MS M16
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	M16
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,81 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой, с
уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083712



Технические характеристики

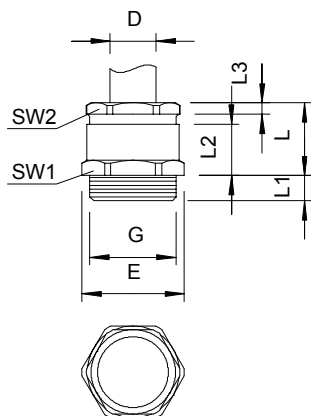

Размер E	20,20 мм
Размер L	16,00 мм
Размер L макс.	16,00 мм
Размер L1	7,00 мм
Размер L2	16,00 мм
Размер L3	3,00 мм
SW 1	18,00 мм
SW 2	15,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 8,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M16 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	7,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP65
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐