

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2085631



Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе. степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно VDE 0619. Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2085631
Тип	V-TEC PG13 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	PG13,5
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,80 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2085631



Технические характеристики

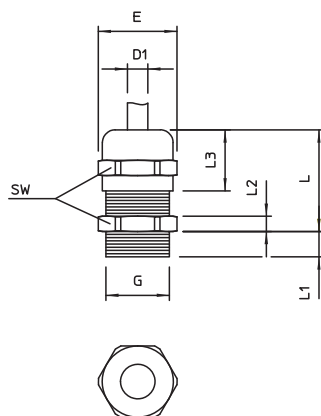

Размер E	24,40 мм
Размер L макс.	25,00 мм
Размер L1	6,50 мм
Размер L2	3,50 мм
Размер L3	15,00 мм
Размер под ключ	22,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 12,00 мм
Диапазон плотности D	0,32 - 0,47 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 13,5
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	13,50
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Разъёмное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	6,00 - 12,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒