

# Технический паспорт

## Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2085666



Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе.  
степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно VDE 0619  
Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.

\* Цены согласно котировке DEL.

CE IP68 Pg

**CuZn** Латунь  
**N** никелированный

### Исходные данные

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный №                      | 2085666         |
| Тип                                | V-TEC PG21 MS   |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод  |
| Размер                             | PG21            |
| материал                           | латунь          |
| Сокращенное наименование материала | CuZn            |
| Поверхность                        | никелированный  |
| Сокращение поверхности             | N               |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.       |
| Вес                                | 6,00 кг/100 шт. |


# Технический паспорт

## Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2085666



### Технические характеристики

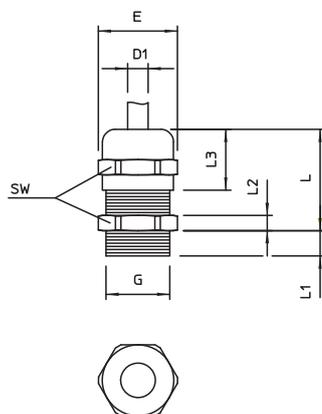

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Размер E  | 33,50 мм                            |
| Размер L макс.                                    | 33,00 мм                            |
| Размер L1   | 7,00 мм                             |
| Размер L2   | 4,50 мм                             |
| Размер L3   | 20,00 мм                            |
| Размер под ключ                                   | 30,00 мм                            |
| Конструкция                                       | Прямой                              |
| Вид уплотнения                                    | Уплотнительное кольцо               |
| защита от прогибания                              | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон плотности D                              | 9,00 - 18,00 мм                     |
| Диапазон плотности D                              | 0,55 - 0,71 in                      |
| взрывозащищенный                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Кабельный ввод для плоского кабеля                | <input type="checkbox"/>            |
| Для взрывоопасной зоны                            | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с газом                    | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с пылью                    | без                                 |
| Резьба  | Pg 21                               |
| Вид резьбы  | PG                                  |
| Длина резьбы                                      | 7,00 мм                             |
| Номинальный размер метрической резьбы             | 21,00                               |
| Усилено стекловолокном                            | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Универсальное уплотнение                          | <input type="checkbox"/>            |
| С контргайкой                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Удароустойчивый                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Вид защиты  | IP68                                |
| Разъемное болтовое соединение                     | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон рабочих температур                       | -20,00 - 100,00 °C                  |
| Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2 | 12,00 - 18,00 мм                    |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения         | <input checked="" type="checkbox"/> |