


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Арт.-№ 2085747

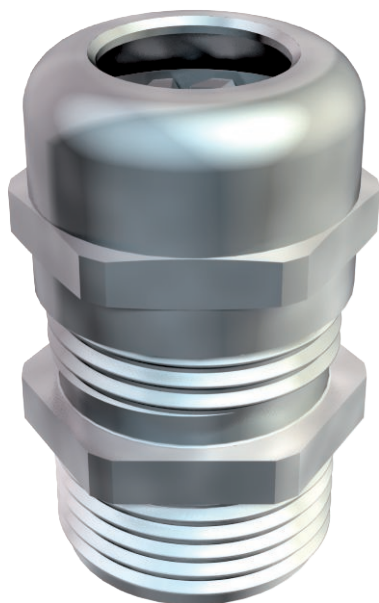

Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с соединительной резьбой Pg согласно DIN 40430, для более толстых стенок корпуса поставляется вместе с контргайкой.

Зажим из полиамида.

Уплотнительное кольцо из хлоропрена или нитрилкаучука.

На резьбу предварительно установлено уплотнительное кольцо.

степень защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

Проверено в соответствии с VDE 0619.

С длинной резьбой подключения.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2085747
Тип	V-TEC L PG11 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Размер	PG11
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,55 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Арт.-№ 2085747



Технические характеристики

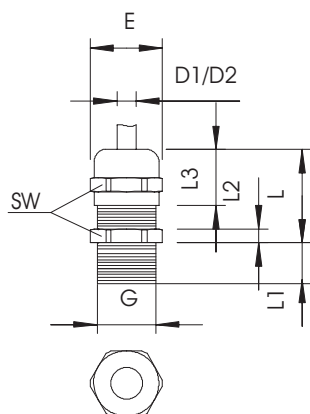

Размер E	22,20 мм
Размер L макс.	24,00 мм
Размер L1	10,00 мм
Размер L2	3,00 мм
Размер L3	15,00 мм
Размер под ключ	20,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	3,50 - 10,00 мм
Диапазон плотности D	0,20 - 0,39 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 11
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	10,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	11,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Разъёмное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	4,50 - 10,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒