


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Арт.-№ 2085771

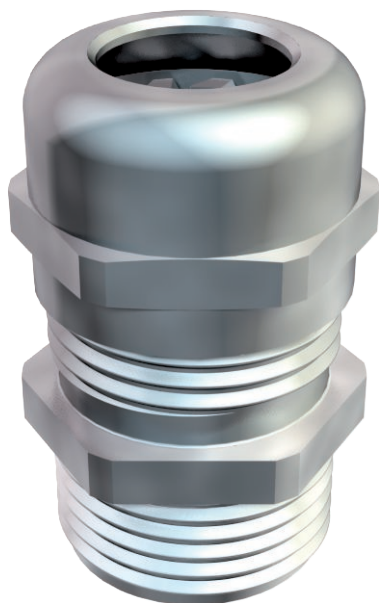

Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с соединительной резьбой Pg согласно DIN 40430, для более толстых стенок корпуса поставляется вместе с контргайкой.

Зажим из полиамида.

Уплотнительное кольцо из хлоропрена или нитрилкаучука.

На резьбу предварительно установлено уплотнительное кольцо.

степень защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

Проверено в соответствии с VDE 0619.

С длинной резьбой подключения.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2085771
Тип	V-TEC L PG21 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Размер	PG21
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	6,58 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Арт.-№ 2085771



Технические характеристики

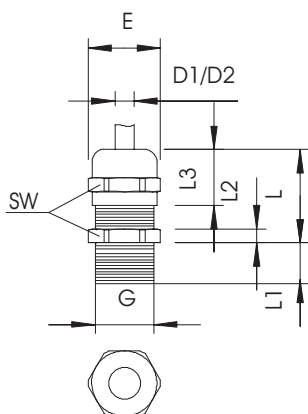

Размер E	33,50 мм
Размер L макс.	33,00 мм
Размер L1	12,00 мм
Размер L2	4,50 мм
Размер L3	20,00 мм
Размер под ключ	30,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	9,00 - 18,00 мм
Диапазон плотности D	0,55 - 0,71 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 21
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	12,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	21,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Разъёмное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	12,00 - 18,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒