

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2086018



Жесткий кабельный ввод с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность по всей области зажима. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным уплотнительным кольцом на соединительной резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, степень защиты IP68 при 5 бар/1 ч.

* Цены согласно катировке DEL



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2086018
Тип	V-TEC VM12 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	M12
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,31 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2086018



Технические характеристики

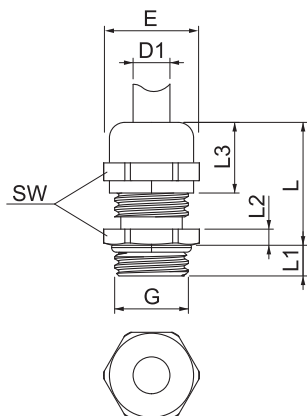

Размер E	15,50 мм
Размер L макс.	20,00 мм
Размер L1	5,00 мм
Размер L2	3,00 мм
Размер L3	11,50 мм
Размер под ключ	14,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	3,00 - 6,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M12x1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	5,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Устан. момент вращения	3,50 Нм
Категория ударного воздействия	5
Категория разгрузки от натяжения	A
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	15,50 мм
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒