

Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной метрической резьбой

Арт.-№ 2086141



Жесткий кабельный ввод с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность по всей области зажима. Для более толстых стенок корпуса в сочетании с контргайкой.

Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным уплотнительным кольцом соединительной резьбы, проверено VDE согласно DIN EN 50262, степень защиты IP68, при давлении 5 бар в течение 1 час.

С длинной соединительной резьбой.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2086141
Тип	V-TEC VM LM40 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Размер	M40
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	13,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной метрической резьбой

Арт.-№ 2086141



Технические характеристики

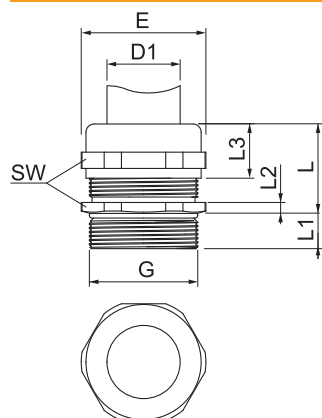

Размер E	46,00 мм
Размер L макс.	33,00 мм
Размер L1	13,00 мм
Размер L2	4,50 мм
Размер L3	21,00 мм
Размер под ключ	43,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	19,00 - 27,00 мм
взрывозащищенный	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M40 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	13,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒