

Технический паспорт

Кабельный ввод, ЕМС-пружинный контакт метрический

Арт. № 2086173



Жесткий кабельный ввод EMV с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции глухой гайки для высоких требований герметичности. Контакт между резьбовым соединением и экранирующей оплеткой реализуется через контактную пружину. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и полная герметичность. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным O-образным уплотнительным кольцом на резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, класс защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

* Цены согласно каталогам DEL.




CuZn	Латунь
N	Никелированный

Основные данные

Арт.-№	2086173
Тип	V-TEC VM25 EMV-K
Описание 1	Кабельный ввод EMV
Описание 2	контакт. пружина, экан. кабель
Размер	M25
Материал	Латунь
Обозначение материала	CuZn
Финишное покрытие	Никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	5,69 кг/100 шт.

Технические спецификации

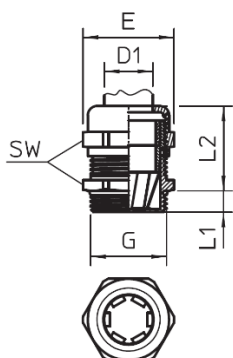

Размер E	30,00 мм
Размер L max.	36,50 мм
Размер L1	7,00 мм
Размер под ключ	27,00 мм
Версия	Прямой
Тип уплотнителя	Уплотнительное кольцо
Защита от перегиба	☒
Диапазон плотности D	11,00-16,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	☒
Для взрывоопасной зоны	Нет
Резьба	M25x1,5
Длина резьбы	7,00 мм
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☒
С контргайкой	☒
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-20,00 : 100,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒