

Технический паспорт

Кабельный ввод, EMV метрическая

Арт.-№ 2086207



Жесткий кабельный ввод EMV с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423, а также разгрузкой от натяжения и защитой от прокручивания. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и полная герметичность. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным O-образным уплотнительным кольцом на резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, класс защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2086207
Тип	V-TEC VM16 EMV
Обозначение 1	Кабельный ввод EMV
Обозначение 2	для кабеля с экранированием
Размер	M16
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,84 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод, EMV метрическая

Арт.-№ 2086207



Технические характеристики

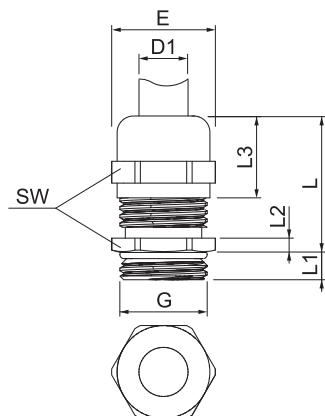

Размер E	19,00 мм
Размер L макс.	30,00 мм
Размер L 1	5,00 мм
Размер под ключ	17,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 9,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M16 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	5,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Устан. момент вращения	3,50 Нм
Категория ударного воздействия	5
Категория разгрузки от натяжения	A
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒