

Технический паспорт

Кабельный ввод, EMV метрическая

Арт.-№ 2086231



Жесткий кабельный ввод EMV с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423, а также разгрузкой от натяжения и защитой от прокручивания. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и полная герметичность. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным O-образным уплотнительным кольцом на резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, класс защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2086231
Тип	V-TEC VM63 EMV
Обозначение 1	Кабельный ввод EMV
Обозначение 2	для кабеля с экранированием
Размер	M63
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	33,99 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод, EMV метрическая

Арт.-№ 2086231



Технические характеристики

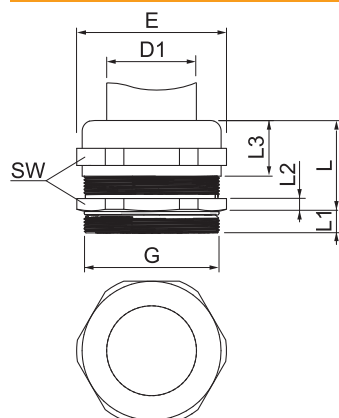

Размер E	70,00 мм
Размер L макс.	52,50 мм
Размер L 1	10,00 мм
Размер под ключ	65,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	32,00 - 42,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M63 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	10,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Устан. момент вращения	13,50 Нм
Категория ударного воздействия	7
Категория разгрузки от натяжения	A
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒