

Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088282



Кабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в области промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.

* Цены согласно DEL

CE M

CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2088282
Тип	165 ADA M20-25
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Размер	M20-M25
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,09 кг/100 шт.


Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088282



Технические характеристики

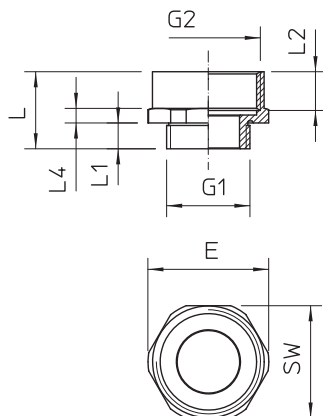

Размер D	15,00 мм
Размер E	29,00 мм
Размер L	18,50 мм
Размер L1	6,40 мм
Размер L2	9,00 мм
Размер под ключ	27,00 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	M20-M25
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Резьба внешняя	M20
Размер метрической резьбы, внешний	20,00
Внутренняя резьба	M25
Размер метрической резьбы, внутренний	25,00
Никелированный	☒