

Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088283



Кабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в области промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.

* Цены согласно DEL

CE M

CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2088283
Тип	165 ADA M25-32
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Размер	M25-M32
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,71 кг/100 шт.


Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088283



Технические характеристики

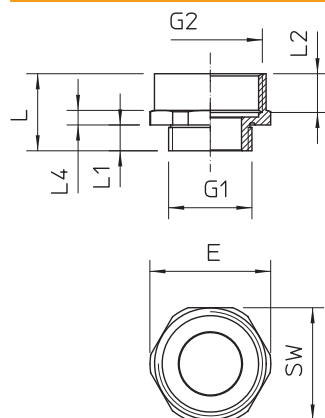

Размер D	20,80 мм
Размер E	35,80 мм
Размер L	20,70 мм
Размер L1	7,40 мм
Размер L2	8,00 мм
Размер под ключ	34,00 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	M25-M32
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Резьба внешняя	M25
Размер метрической резьбы, внешний	25,00
Внутренняя резьба	M32
Размер метрической резьбы, внутренний	32,00
Никелированный	☒