

Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088285



Кабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в области промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.

* Цены согласно DEL

CE M

CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2088285
Тип	165 ADA M40-50
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Размер	M40-M50
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	10,15 кг/100 шт.


Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088285



Технические характеристики

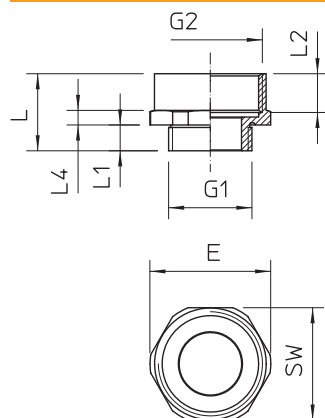

Размер D	33,80 мм
Размер E	58,00 мм
Размер L	30,50 мм
Размер L1	8,20 мм
Размер L2	12,50 мм
Размер под ключ	52,00 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	M40-M50
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Резьба внешняя	M40
Размер метрической резьбы, внешний	40,00
Внутренняя резьба	M50
Размер метрической резьбы, внутренний	50,00
Никелированный	☒