


Технический паспорт

Адаптер М - PG

Арт.-№ 2088318

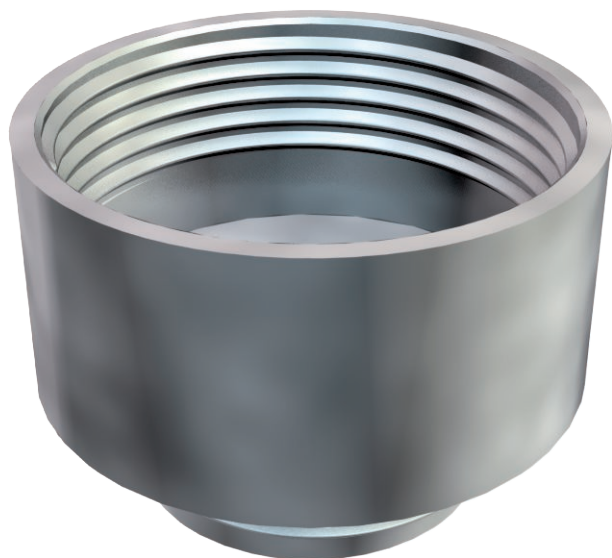

Кабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в области промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целое семейство с длинной и короткой соединительной резьбой, а также контргайки с метрической и PG-резьбой.

CE M Pg

CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2088318
Тип	165 ADA M20-PG16
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - PG
Размер	M20-PG16
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	1,65 кг/100 шт.


Технический паспорт

Адаптер М - PG

Арт.-№ 2088318



Технические характеристики

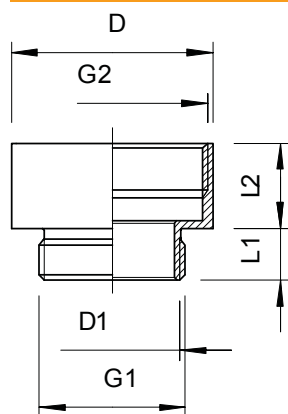

Размер D	11,50 мм
Размер E	23,90 мм
Размер L	19,60 мм
Размер L1	6,00 мм
Размер L3	9,00 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	M20-PG16
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	PG
Размер резьбы PG	16,00
Размер резьбы M	20,00
Резьба внешняя	M20
Размер метрической резьбы, внешний	20,00
Внутренняя резьба	PG16
Размер резьбы PG, внутренний	16,00
Никелированный	☒