


Технический паспорт

Заглушка, резьба PG

Арт.-№ 2090112

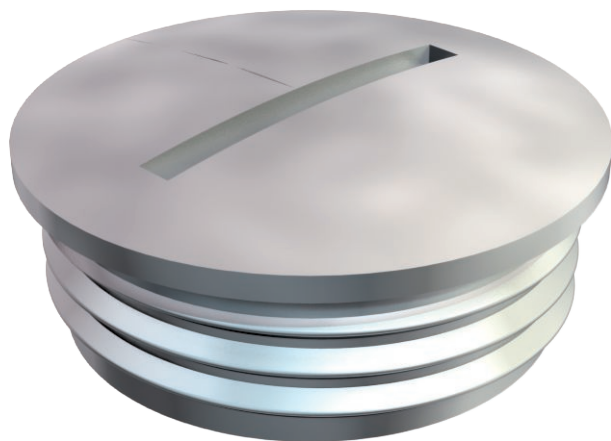

Заглушка N согласно DIN 46320 с резьбой Pg согласно DIN 40430.

В сочетании с уплотнительным кольцом типа 107, 170 или 171 степень защиты IP 68 (5 Бар/1 ч).

Уплотнительное кольцо не входит в комплект поставки.

* Цены согласно DEL

CE Pg

CuZn

Латунь


N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2090112
Тип	168 MS PG11
Обозначение 1	Концевой винт
Размер	PG11
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,84 кг/100 шт.

Технические характеристики

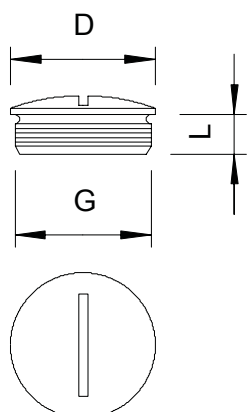

Размер D	20,00 мм
Размер L	6,00 мм
взрывозащищенный	☐
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 11
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	11,00
Шаг резьбы	1,41 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Удароустойчивый	☐

Технический паспорт

Заглушка, резьба PG

Арт.-№ 2090112



Технические характеристики

Вид защиты	IP68
------------	------